




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器

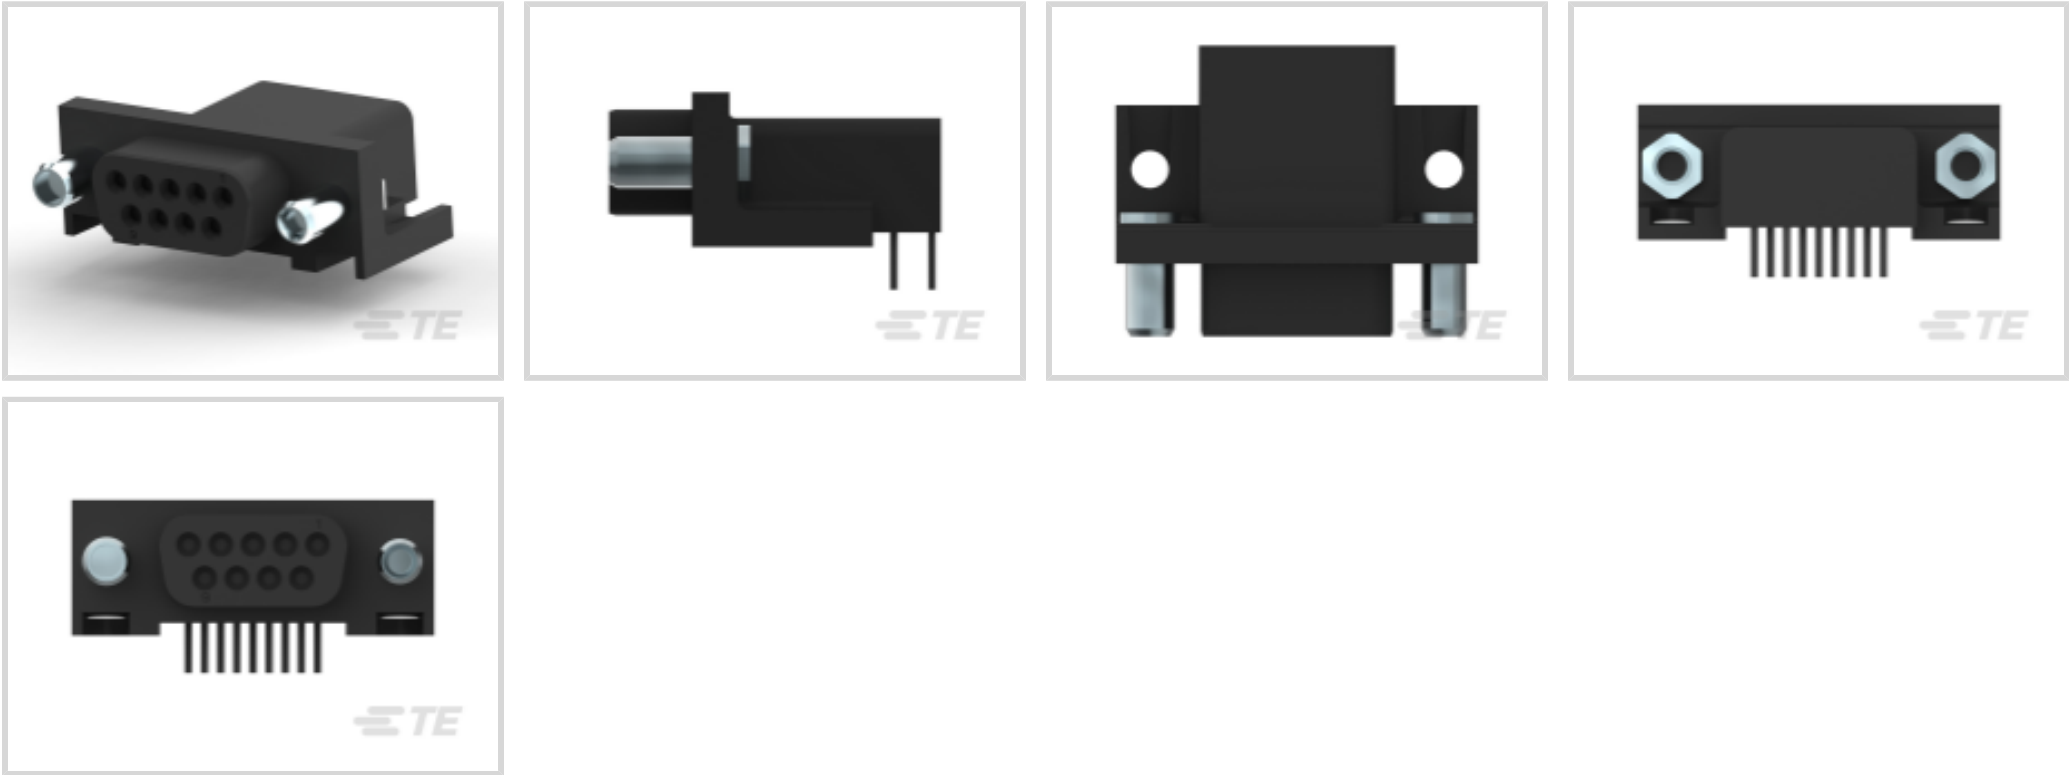

连接器种类: 母端

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 9

中心线（间距）: 2.74 mm [.108 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 接地凹痕      | 不带               |
| 接地汇流条     | 不带               |
| 占地面积      | 14.99 mm[.59 in] |
| 外壳类型      | 全塑               |
| 连接器种类     | 母端               |
| 连接器系统     | 板对板              |
| 行间距       | .112 in, 2.84 mm |
| 外壳尺寸      | 1                |
| 外形        | 标准               |
| Sealable  | 否                |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板            |
| 产品类型      | 连接器              |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 9 |
| 行数                  | 2 |



|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 直角 |
| 预装       | 是  |

主体特性

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 母螺钉锁材料   | 锌               |
| 塑料       | 是               |
| 插针材料     | 锌               |
| 母螺钉锁电镀材料 | 透明铬酸盐           |
| 柱体尺寸     | .66 mm[.026 in] |

接触件特性

|                |        |
|----------------|--------|
| 端子底板材料         | 镍      |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡      |
| 端子基材           | 磷青铜    |
| 端子形状和构造        | 圆形, 圆形 |
| 端子额定电流（最大值）    | 6 A    |
| 端子接触部电镀材料      | 镀薄金    |

端接特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 接地夹    | 不带               |
| 端接柱体长度 | 3.18 mm[.125 in] |

机械附件

|            |                  |
|------------|------------------|
| 面板安装特性     | 不带               |
| PCB 安装方式   | 通孔               |
| PCB 安装固定   | 带有               |
| PCB 安装固定类型 | 安装孔, 安装孔         |
| 接合连接器锁扣    | 带有               |
| 接合连接器锁扣类型  | 母端螺钉锁，固定         |
| 连接器安装类型    | 板安装              |
| 安装孔直径      | 3.18 mm[.125 in] |

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 中心线（间距） | 2.74 mm[.108 in] |
| 外壳材料    | 尼龙 GF, 聚酯 GF     |
| 壳体颜色    | 黑色               |

尺寸

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|            |                  |
|------------|------------------|
| PCB 厚度（建议） | 2.36 mm[.093 in] |
|------------|------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 包装  |
| 封装数量 | 140 |

其他

|    |                        |
|----|------------------------|
| 注释 | 所有母端都预装了尺寸 20 DF 柱形母端子 |
|----|------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）<br>不含REACH SVHC |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）                 |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物





品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 系列/零件编号 206509-1  
SIZE 20 KEYING PLUG



TE 系列/零件编号 1-745203-1  
PLUG ASSY,9P,HDE,AP

客户还购买了



TE 系列/零件编号 350828-4  
09P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF



TE 系列/零件编号 5747461-5  
HD-20 RCPT 25P RA 590 FFSCRLK



TE 系列/零件编号 213734-2  
CMC RECEPTACLE ASSY, SIZE 22-16




TE 系列/零件编号 530030-1  
TWIN LF KEYING PLUG



TE 系列/零件编号 207612-7  
SKT HDR ASSY,10 P, MMATE LF



TE 系列/零件编号 1-1649399-4  
OZ-SH-124L1,200

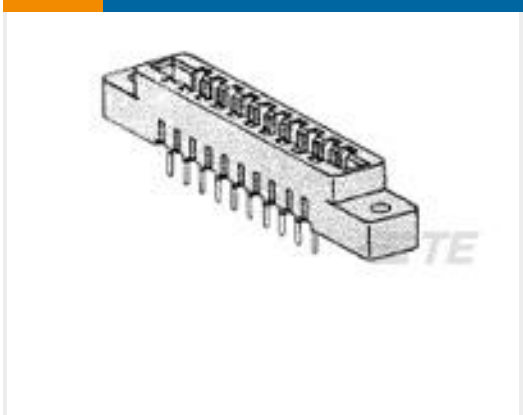

TE 系列/零件编号 2-530655-5  
CONN LOW PRO 18 POS 156X200C/L



TE 系列/零件编号 1-5583660-0  
CONN TWIN LEAF 10 POS 156 C/L



TE 系列/零件编号 213597-4  
CMC RECPT CONNECTOR SIZE 28-37



TE 系列/零件编号 6-103735-6  
17 MTE HDR SRST LATCH . 100CL

文档

产品图纸

HD-20 RCPT 9P RA 590 FFSCRLK

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5747459-5\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5747459-5\_O.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5747459-5\_O.3d\_stp.zip

英文版本

目录页/数据表

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Right-Angle Posted Connectors

英文版本