




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器

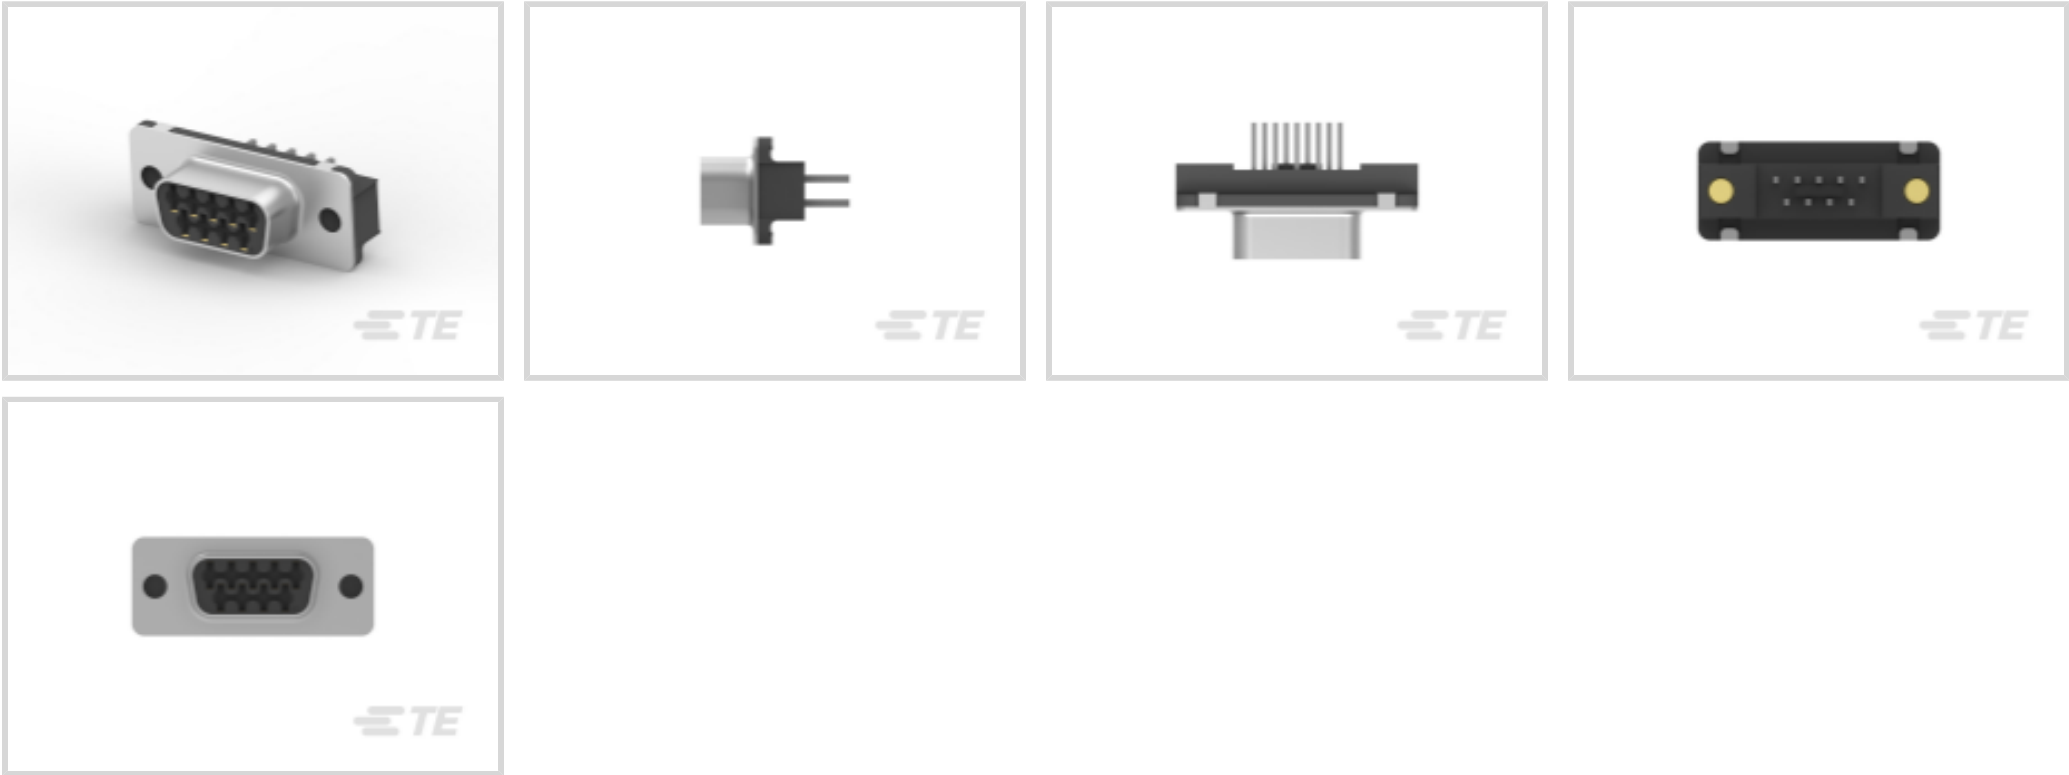

连接器种类: 母端

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 9

中心线（间距）: 2.74 mm [.108 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

接地凹痕	不带
接地汇流条	不带
外壳类型	正面金属外壳
连接器种类	母端
连接器系统	板对板
行间距	.112 in, 2.84 mm
外壳尺寸	1
外形	标准
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	连接器

结构特性

Number of Positions	9
行数	2
PCB 安装方向	垂直



预装	是
主体特性	
塑料	否
插针材料	黄铜
外壳材料	碳钢
外壳电镀材料	锡
接触件特性	
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金, 钯镍打底镀金
	30 μin
端接特性	
接地夹	不带
端接柱体长度	5.8 mm[.228 in]
机械附件	
螺纹插针材料	黄铜
面板安装特性	不带
PCB 安装方式	通孔
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾, 安装孔, 安装孔
接合连接器锁扣	带有
接合连接器锁扣类型	螺纹插针，4-40 UNC, 螺纹插针，4-40 UNC
连接器安装类型	板安装
安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
壳体特性	
中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]
外壳材料	尼龙 GF, 聚酯 GF
壳体颜色	黑色
尺寸	
PCB 厚度（建议）	2.36 mm[.093 in]
使用环境	



工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

已批准的标准	UL E81956
UL 易燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	托盘
封装数量	130

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUL 2019 (201) Candidate List Declared Against: JUL 2019 (201) Pb (3.7% in Component Part)
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUL 2019 (201) Candidate List Declared Against: JUL 2019 (201)
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件

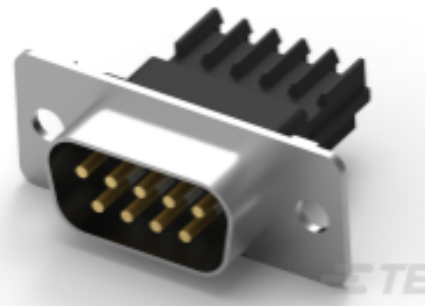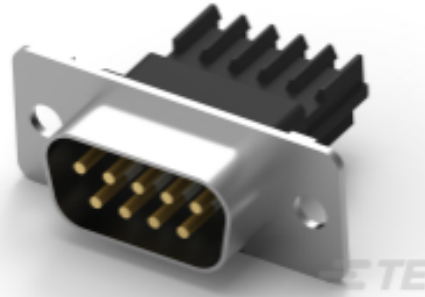
 TE 系列/零件编号 1-745492-9 PLUG ASSY,9P,HDE,MS	 TE 系列/零件编号 1-745492-8 09 HDE MS PLUG,22-26,LEAD FREE	 TE 系列/零件编号 1658613-4 09 POS HDF PLUG, MS,LEAD FREE	 TE 系列/零件编号 1658608-4 09 POS HDF PLUG, MS,LEAD FREE
 TE 系列/零件编号 1-747944-5 09 SHLDG ENCL PLUG,LEAD FREE	 TE 系列/零件编号 206509-1 SIZE 20 KEYING PLUG	 TE 系列/零件编号 1-745492-7 09 HDE MS PLUG,26-30,LEAD FREE	 TE 系列/零件编号 747515-7 09 HDE PMOLD PLUG,LEAD FREE
 TE 系列/零件编号 5746862-4 9 POS HDF PLUG, MS			

客户还购买了

 TE 系列/零件编号5120658-1 Z-PACK HS3 HDR ASY 10R 100P	 TE 系列/零件编号5747141-2 15 RCPT ACT PIN/MS MED INSRT	 TE 系列/零件编号5745925-2 25 RCPT ACT PIN/MS MED INSRT	 TE 系列/零件编号5747144-2 50 RCPT ACT PIN/MS MED INSRT
 TE 系列/零件编号770170-2 03P MINI-UMNL ASSY VO SNAU	 TE 系列/零件编号207119-4 METRIMATE PIN HEADER ASSY,4P	 TE 系列/零件编号207524-4 SKT HDR ASSY,6 POSN, METRIMATE	 TE 系列/零件编号5120662-1 Z-PACK HS3 HDR ASY 10R 50P



TE 系列/零件编号5120790-1
ZP HS3 DB 10R REC 100P
CT PD

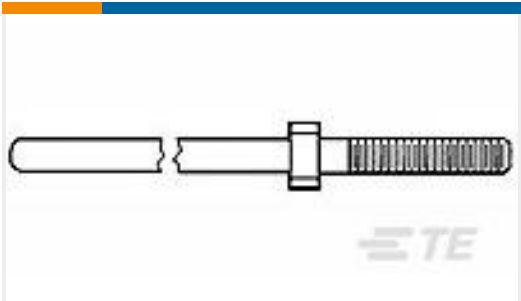

TE 系列/零件编号532828-2
HDI STATIC CHRGE GDE
PIN PLTD

文档

产品图纸

09 RCPT ACT PIN/MS MED INSRT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5747090-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5747090-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5747090-2_B.3d_stp.zip

英文版本

目录页/数据表

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Straight Posted Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本